# Elastomer - DIN 7865
# Dehnfugenband, innenliegend

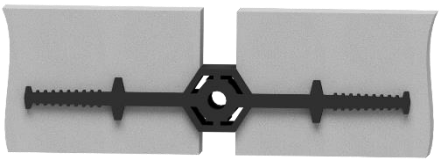

Pos. …….. …… m

- innenliegendes Elastomer-Dehnfugenband
- gemäß DIN 7865, Teil 1 & 2, Form FM ……..... MU
- Gesamtbreite a = …… mm
- Dicke des Dehnteils c = …… mm

liefern und einbauen.

Die technischen Vorbemerkungen und die Anforderungen der DIN 18197 sind zu beachten. Baustellenstumpfstöße sind homogen, wasserdicht nach der Vulkanisieranleitung des Fugenbandherstellers zu vulkanisieren.
Baustellen-Stumpfvulkanisationen einschl. der erforderlichen Hilfsmittel sind in den EP einzurechnen.
Befestigungsmittel für das Fugenband werden nicht gesondert vergütet.
Dichter Schalungsanschluss und evtl. Erschwernisse aus Behinderung durch Schalung und Bewehrung sind mit dem EP abgegolten.
Fugenbänder werden nach ihrer größten Länge (Schrägschnitt, Gehrungen) gerechnet, Formstücke werden dabei übermessen.

| **Elastomer** DIN 7865 | Gesamt-breite | Dicke des Dehnteils | Breite des Dehnteils | Breite des Dichtteils | Formteile | Baustellen-stumpfstöße |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | a | c | b | s | | |
| FM 350 MU | 350 | 12 | 180 | 85 | 1) | 2) |

1) sind werkseits vom Fugenband-hersteller anzufertigen
2) sind bauseits auszuführen und
   - als separate Pos. Auszuschreiben, oder
   - in den lfm.-Preis einzurechnen